



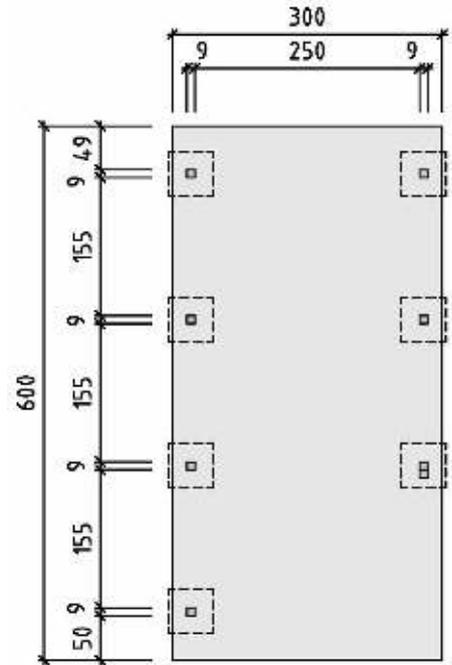

Carport

Art.-Nr.: 606.3060.40.10

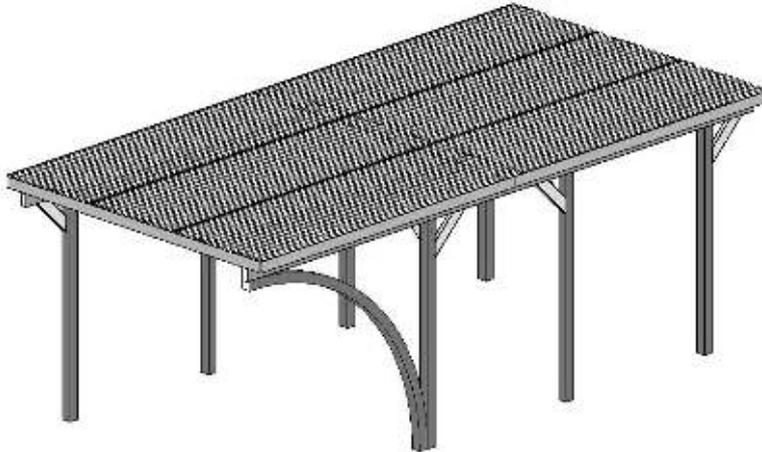

Technische Angaben

| | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Sockelmaß Breite (cm) | 268 | Dachgefälle Minimum (%)* | 1 |
| Sockelmaß Tiefe (cm) | 501 | Vordach (cm) | - |
| Maß über alles Breite (cm) | 300 | Pfostenstärke (mm) | 90 |
| Maß über alles Tiefe (cm) | 600 | Durchfahrtsbreite (cm) | 250 |
| Maß über alles Höhe (cm) | 229 | Durchfahrtshöhe (cm) | 217,5 |
| Grundfläche (m ²) | 13,43 | Schneelast Si (kN) | 0,85 |
| Umbauter Raum (m ³) | 30,75 | Pfostenabstände (cm) | 155 |
| Dachfläche (m ²) | 18 | | |

* Das Gefälle ist bei der Fundamenterstellung auszuführen

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------|--|
| Material | sämtliche Holzteile aus Nadelholz, kesseldruckimprägniert nach DIN68800 |
| Konstruktion | stabile Dachpfetten und Längssparren, Aussteifung mittels Kopfbänder, Leimholzbogen links oder rechts montierbar |
| Dach | PVC-Trapezplatten, grau-opak |

Varianten

| | |
|--|--|
| | |
| | |

Lieferumfang

Montagematerial, übersichtliche Montageanleitung

Zubehör (gegen Aufpreis)

H-Anker-Set, Bausatz Seitenwand, Bausatz Rückwand



Statik

Unsere Statik erfasst mehr als 80% des Bundesgebietes, (Schneelastzone 2 bis 355 Meter über dem Meeresspiegel). Wird ihr Bauvorhaben hiervon nicht abgedeckt und werden ggfs. weiterführende Berechnungen bzw. bauliche Veränderungen vorgeschrieben, sind diese nicht im Kaufpreis enthalten.

Verpackung

| | | | |
|-------------------|---------|------------------------|------------|
| Gewicht (kg) | 231-251 | Abmessung Paket 1 (cm) | 313/116/33 |
| Anzahl Packstücke | 1 | Abmessung Paket 2 (cm) | - |